



Uszczelnianie dylatacji budowlanych za pomocą produktów **WEBAC**

Firma WEBAC specjalizuje się w produkcji i dostawie środków poliuretanowych, epoksydowych i akrylowych do zabezpieczeń przeciwwodnych budowli. W 2014 r. wprowadziła do swojej oferty nowy produkt **WEBAC 5520N** przeznaczony do skutecznego uszczelniania dylatacji. Jest to epoksydowa, elastyczna dwuskładnikowa żywica o proporcji składników 1 : 1. Charakteryzuje się twardością A wg Shora 48/22, wydłużeniem przy zerwaniu ok. 60%, znakomitą odpornością chemiczną, bardzo dobrą przyczepnością do suchych, porowatych podłoży mineralnych (pod-

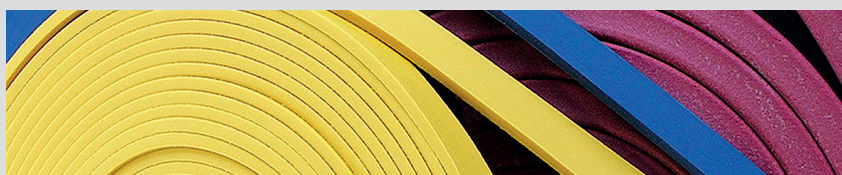


Guma pęczniąca

Innym nowym produktem do uszczelniania dylatacji jest **żywica hydrostrukturalna WEBAC 5510** uzyskana w wyniku modyfikacji ustabilizowanego polimerowo żelu akrylowego WEBAC 240 Bseal. Wyeliminowanie skurczu mechanicznego, stabilność masy i ciągliwość umożliwiają bezpieczne stosowanie produktu. WEBAC 5510 można apliko-

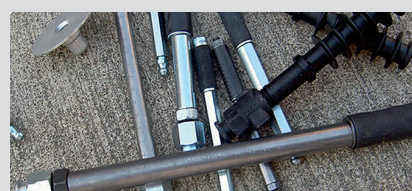

Iniektory

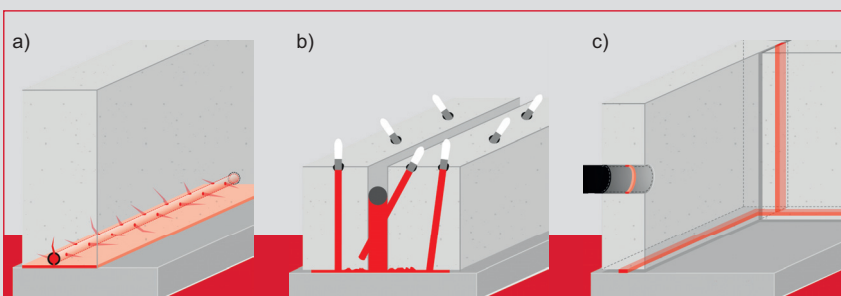

Przykłady zastosowania: a) węży iniekcyjnego; b) żywicy hydrostrukturalnej; c) gumy pęczniącej

łoża wilgotne i mokre należy zagruntować środkiem WEBAC 4270), bezpiecznym czasem przerabiania (60 min w temperaturze 23 °C) oraz możliwością stosowania w temperaturze od +12 °C. Wersja podstawowa produktu jest płynna i służy do grawitacyjnego zalewania dylatacji. Dodanie środka tiksotropowego ST 400 umożliwia uszczelnianie dylatacji skośnych i pionowych oraz przerabianie produktu „nad głową” (zamykanie dylatacji poziomych od dołu – np. w stropach).

wać grawitacyjnie lub tłoczyć za pomocą dwukomponentowej pompy iniekcyjnej.

W związku z tym, że dylatacje są jednym z najtrudniejszych elementów do uszczelnienia, często łączy się dwa wymienione produkty lub inne rozwiązania. W dylatacjach szerokości 5 – 10 mm, jak i połączeniach elementów prefabrykowanych znakomicie sprawdzają się **polimerowe gumy pęczniące WEBAC**. Duża stabilność kształtu i objętości po spęcznieniu daje im znaczącą



Rurka dystansowa



Korek pęczniący

przewagę nad dotychczas proponowanymi profilami pęczniącymi na bazie innych materiałów (np. bentonitu). W szczególnych przypadkach (np. stropów konstrukcji przykrytych ziemią) firma WEBAC proponuje **węże iniekcyjne WEBAC**.

WEBAC®
zatrzymuje wodę

WEBAC Sp. z o.o.

webac@webac.pl
Tel./Fax 22 616 0476; 22 762 0476