




WEBAC®

PRZEGLĄD
PRODUKTÓW
CENNIK
2019

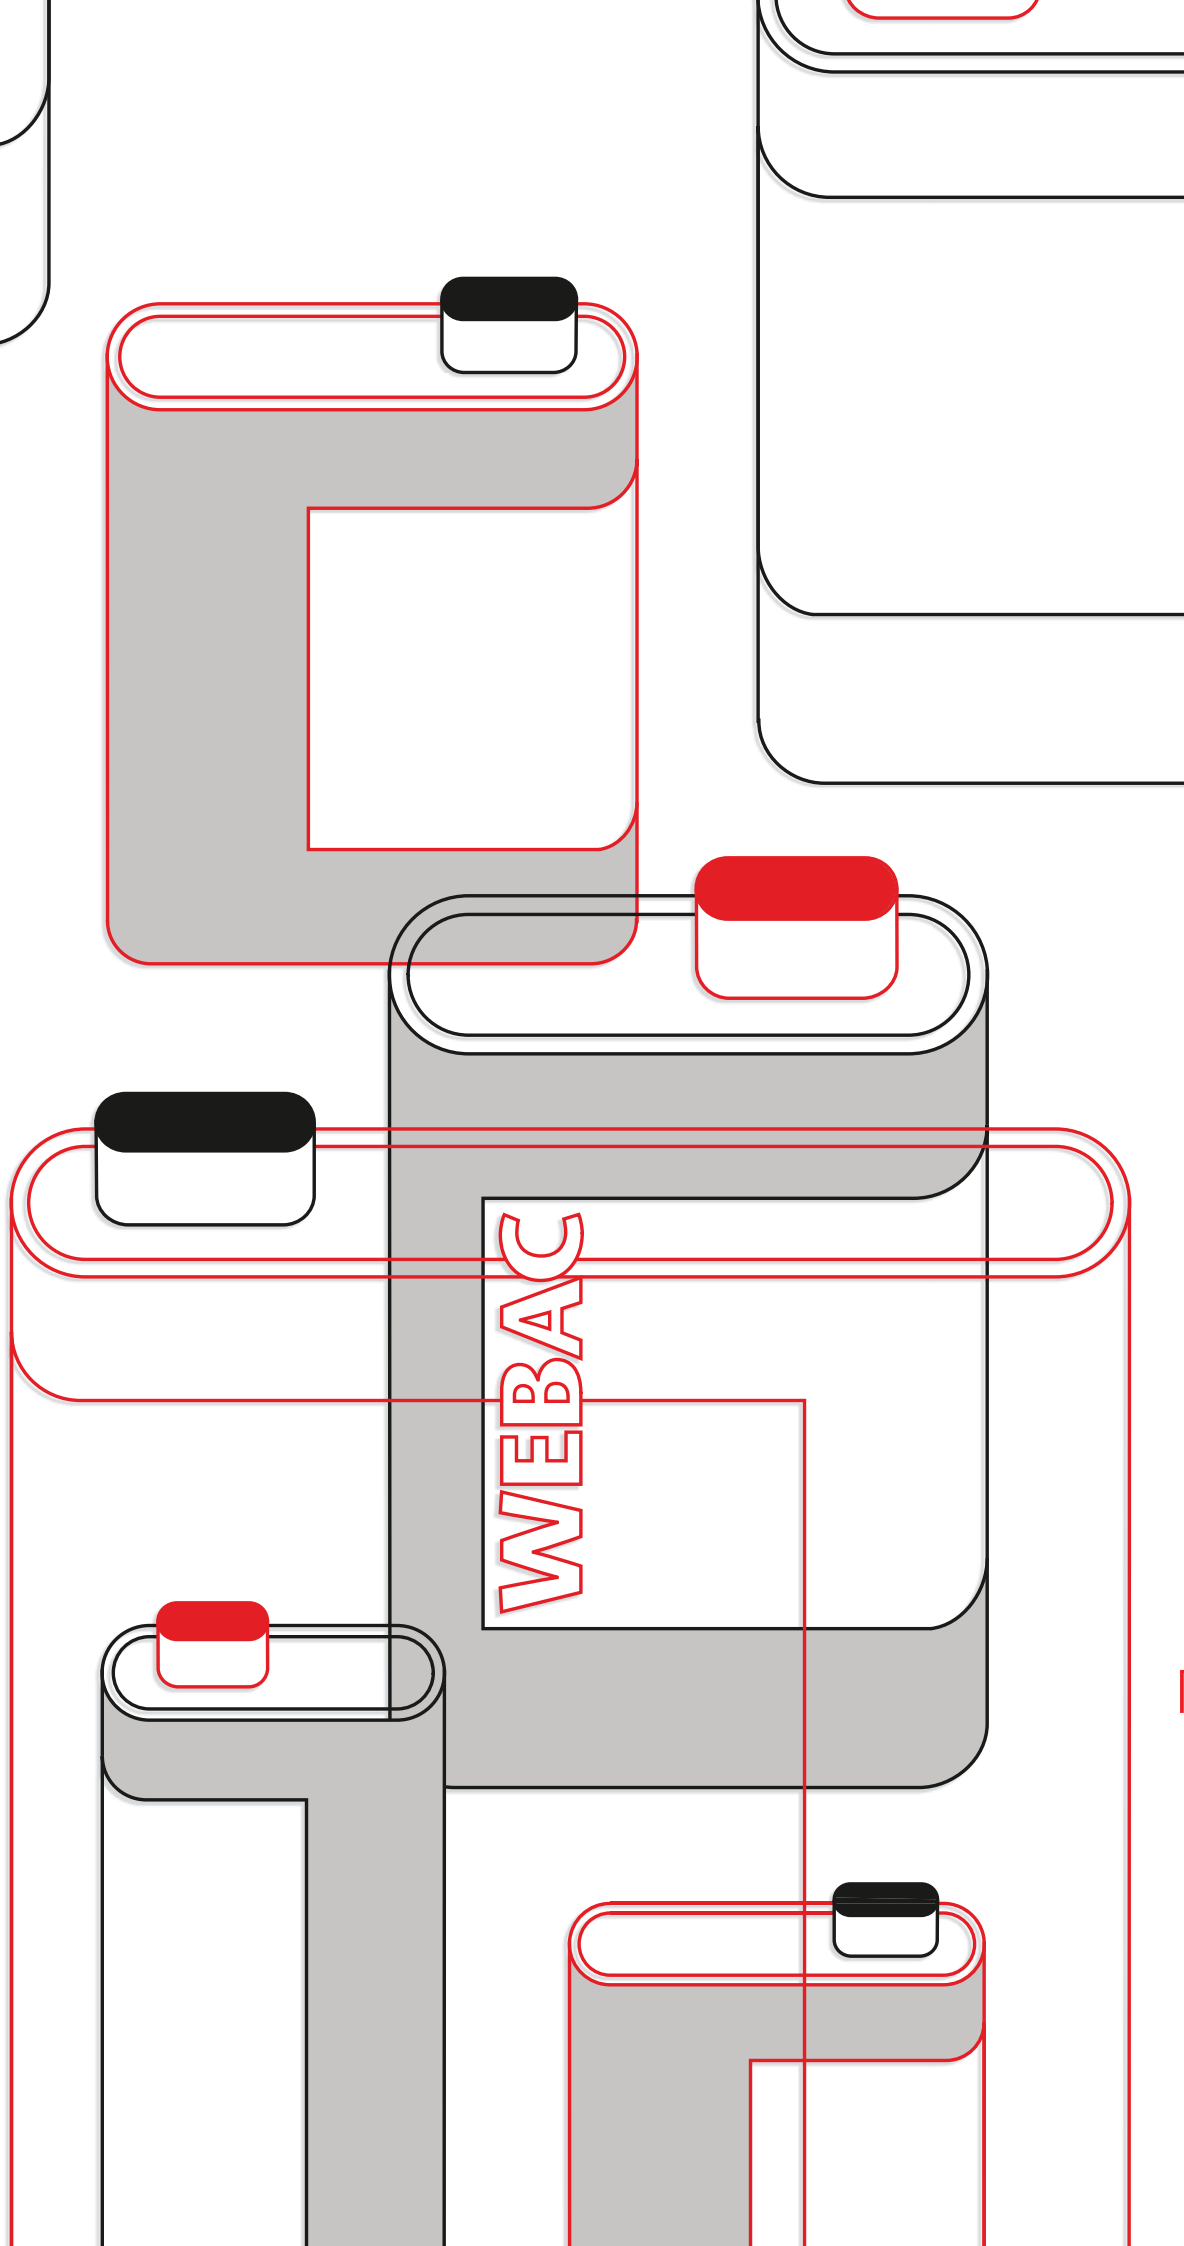

Spis treści

Spienialne poliuretanowe żywice iniekcyjne	1	Systemy powłokowe	8
WEBAC. 150	1	Środki do gruntowania	
WEBAC. 151	1	WEBAC. 4204	8
WEBAC. 157	1	WEBAC. 4220	8
WEBAC. B15	1	WEBAC. 4270	8
Poliuretanowe żywice iniekcyjne - K O M B I	1	WEBAC. 4270T	9
WEBAC. 155	1	Powłoki	
WEBAC. 1500	1	WEBAC. 4420	9
Poliuretanowe żywice iniekcyjne	2	WEBAC. 4430	9
WEBAC. 1401	2	WEBAC. Zaprawa	9
WEBAC. 1403	2	SYSTEM OS 8	
WEBAC. 1403P	2	WEBAC. 4290	9
WEBAC. 1404	2	WEBAC. 4490	9
WEBAC. 1405	2	Szpachlówki epoksydowe / kleje	9
WEBAC. 1420	2	WEBAC. 4515	9
WEBAC. 1440	3	WEBAC. 4520	10
WEBAC. B14	3	WEBAC. 4525	10
WEBAC. 1610	3	WEBAC. 4525P	10
WEBAC. 1660	3	WEBAC. 4530	10
WEBAC. B16	3	WEBAC. 4535	10
Spienialne poliuretanowe żywice do wypełniania pustek	3	WEBAC. B45	10
WEBAC. 2260	3	WEBAC. 4501 (Cement szybkowiążący)	10
WEBAC. B60	3	System kartuszy	10
Żele iniekcyjne	4	QuickSet	
WEBAC. 240	4	WEBAC. 150 (kartsze)	10
WEBAC. 240 + Bseal I	4	WEBAC. 1500 (kartsze)	10
WEBAC. 240 + Bseal II	4	WEBAC. PURseal M S (kartsze)	10
WEBAC. 250	4	WEBAC. QuickSet Box (Komplet)	11
Krzemianowe roztwory iniekcyjne	5	Uszczelnienia powierzchniowe	11
WEBAC. 2061	5	WEBAC. 5611	11
WEBAC. 2100	5	WEBAC. 5620	11
Silikonian iniekcyjny (krem iniekcyjny)	5	WEBAC. 5623	11
WEBAC. 2130	5	Produkty do specjalnego zastosowania	11
Epoksydowe żywice iniekcyjne	5	WEBAC. Wąż iniekcyjny AB	11
WEBAC. 4110	5	WEBAC. Wąż iniekcyjny Typ 2	11
WEBAC. 4120P	5	WEBAC. Bentonitowy sznur pęczniący	11
WEBAC. 4130	5	WEBAC. Polimerowe gumy pęczniące	12
WEBAC. 4170	6	WEBAC. Klej mocujący	12
WEBAC. 4170T	6	WEBAC. Kit pęczniący	12
WEBAC. 4180N	6	WEBAC. Plug/Ring/Flange	12
WEBAC. B40	6	WEBAC. Taśma uszczelniająca XT	12
Pompy iniekcyjne	6	WEBAC. Dylatacyjny profil uszczelniający EPDM	13
WEBAC. Pompy jednokomponentowe	6	WEBAC. Sznur dylatacyjny	13
WEBAC. Pompy dwukomponentowe	7	WEBAC. Profile zaciskowe do dylatacji	13
Iniektory	8	Środki czyszczące	13
WEBAC. Iniektory	8	WEBAC. Reiniger A	13
		WEBAC. Reiniger B	13
		WEBAC. Środek konserwujący	13
		WEBAC. BE Odtłuszczacz do betonu	13

Przekazanie niniejszego Przeglądu Produktów WEBAC nie stanowi doradztwa ani prawnie wiążącej oferty. Informacje tutaj zawarte są w sposób szczegółowy ciągle sprawdzane; zastrzegamy sobie prawo zmian i modyfikacji wynikających z naszych badań i postępu technicznego. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży WEBAC w aktualnej wersji. Z wydaniem niniejszego Przeglądu Produktów WEBAC 2018 poprzednie wersje tracą ważność. Wersja 1/2018

Spienialne poliuretanowe żywice iniekcyjne

WEBAC® 150



- naprawa rys w betonie
- badanie wg ZTV-ING (RISS)
- rejestr BAST-Liste (DIN 18028)
- wypełnianie pustek w murach i betonie przed wodą napierającą
- uszczelnianie wykopów; ścianek szczelnych, ścianek z pali betonowych, betonu pod wodą
- uszczelnienia kurtynowe
- uszczelnianie głowic kotew w specjalistycznym budownictwie ziemnym
- uszczelnianie zbiorników wodnych (np. na wodę pitną)

- uszczelnienie sztolni i szybów
- mocno i szybko spienialna żywica
- nie za sztywna struktura piany
- uniwersalna i bezpieczna w stosowaniu
- regulowany czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B15)
- dobra reaktywność i znakomita odporność na wodę alkaliczną do pH 13

Proporcja mieszania
1 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
120 min

Temp. przerabiania > +5°C

Lepkość mieszanki (+23°C)
600 mPa·s

Czas reakcji
z 10 % wody (+20°C)
Początek: 14 s, Koniec: 65 s

Ekspansja z 10 % wody
ok. 40 razy

Dopuszczenie do wody pitnej

Komp. A	Komp. B	Cena netto zł za jednostkę
200 kg	250 kg	56,50 zł/kg
21 kg	26 kg	59,90 zł/kg
10,5 kg	13 kg	62,80 zł/kg
5 kg	6,2 kg	66,00 zł/kg

teraz również w kartuszach ▶ str. 10

WEBAC® 151



- wypełnianie pustek i szczelin w murach i betonie przed wodą napierającą
- wzmacnianie spękanych murów (np. z kamienia naturalnego)
- uszczelnianie głowic kotew sprężonych w budownictwie specjalistycznym
- uszczelnianie sztolni i szybów

- struktura piany:
 - miękka
 - elastyczna
 - sztywna
- regulowany czas reakcji
- uniwersalne zastosowanie

Lepkość mieszanki (+23°C):
1 : 1 obj.: ok. 1.130 mPa·s
1 : 5 obj.: ok. 300 mPa·s
1 : 10 obj.: ok. 240 mPa·s

Proporcja mieszania
1 : 1 do 1 : 10 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
120 min

Temp. przerabiania > +5 °C

Czas reakcji
z 10 % wody (+21°C)
Początek: 8 s – 20 s
Koniec: 30 s – 100 s

Ekspansja z 10 % wody
10–30 razy

Dopuszczenie do wody pitnej

19,5 kg	22 kg	62,00 zł/kg
10 kg	11 kg	65,00 zł/kg
5 kg	5,5 kg	69,50 zł/kg

WEBAC® 157



- połączenia między betonem i elementami prefabrykowanymi
- połączenia ścianek filigranowych
- dylatacje między budynkami
- taśmy dylatacyjne ze stałą szlachetną (dylatacje systemowe)
- przejścia rurowe
- połączenia płyt dennych ze ścianami
- uszczelnianie kotwień

- wypełnianie pustek
- elastyczna struktura piany
- niskie ciśnienie ekspansji
- bezpieczne uszczelnianie
- regulowany czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B15)

Dopuszczenie do wody pitnej

Proporcja mieszania
1 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
120 min

Temp. przerabiania > +5 °C

Lepkość mieszanki (+23°C)
400 mPa·s

Czas reakcji z 10 % wody (+21°C)
Początek: 20 s
Koniec: 130 s

Ekspansja z 10 % wody: 15 razy

21 kg	23 kg	67,00 zł/kg
10,5 kg	11,5 kg	69,90 zł/kg
4,5 kg	5 kg	74,00 zł/kg

WEBAC® B15

- przyspiesza czas reakcji żywic WEBAC® 150, WEBAC® 157 oraz WEBAC® 1500

4 kg	88,00 zł/kg
1 kg	95,00 zł/kg

Poliuretanowe żywice iniekcyjne – K O M B I

1-komponentowa spienialna poliuretanowa żywica iniekcyjna

WEBAC® 155



- naprawa rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5 (CE / 2+)
- uszczelnianie również przeciw wodzie napierającej
- wykonywanie przepon poziomych
- uszczelnianie głowic kotew w budownictwie inżynierskim

- **Środek 1-składnikowy** (nie wymaga katalizatora)
- szczelna błona powierzchniowa
- znakomita przyczepność do różnych podłoży
- elastyczna struktura piany

Temp. przerabiania > +5 °C

Lepkość (+23°C): 255 mPa·s

Czas reakcji (+23°C)
Początek: ok. 20 s
Koniec: ok. 130 s

Ekspansja (+23°C): ok. 22 razy

Dopuszczenie do wody pitnej

żywica

10,6 kg	64,00 zł/kg
5,3 kg	69,00 zł/kg

2-komponentowa hybrydowa, spienialna poliuretanowa żywica iniekcyjna

WEBAC® 1500



- naprawa rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5 (CE / 2+)
- zatrzymywanie przecieków w betonie
- trwałe uszczelnianie rys i nieszczelności w budownictwie podziemnym
- przepony poziome w murach
- uszczelnianie wykopów

- hybrydowe właściwości produktu
- elastyczna struktura piany w kontakcie z wodą
- szczelna, stała postać w środowisku suchym
- szybki proces sieciowania (Przyspieszacz WEBAC® B15)
- również w niskich temperaturach

Proporcja mieszania
1 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
ok. 20 min

Temp. przerabiania > +3°C

Lepkość mieszanki (+23°C)
450 mPa·s

Spienianie z 10% wody (+21°C)
Początek: 55 s
Koniec: 3 min 30 s

Ekspansja (+23°C): do 10 razy

Komp. A	Komp. B	
10,4 kg	11 kg	64,00 zł/kg

teraz również w kartuszach ▶ str. 10

Poliuretanowe żywice iniekcyjne do trwałego uszczelniania

WEBAC® 1401



- przepony poziome w murach (certyfikacja wg WTA)
- zalecany do murów o gęstej strukturze i dużych przekrojach
- uszczelnianie murów zawierających gips i w obiektach zabytkowych
- uszczelnianie murów i betonu o słabej jakości

- ekstremalnie niska lepkość
- minimalne pęcherzykowanie
- dobra penetracyjność
- długi czas przerabiania
- produkcja na bazie surowców odnawialnych

Proporcja mieszania
3 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
120 min

Temp. przerabiania > +5 °C

Lepkość mieszanki (+23°C)
45 mPa·s

Spienianie z 5 % wody (+21°C)
Początek: 14 min, Koniec: 18 min

Komp. A	Komp. B	Cena netto zł za jednostkę
180 kg	3 x 25,3 kg	46,00 zł/kg
25 kg	10,5 kg	48,00 zł/kg
9 kg	3,8 kg	54,00 zł/kg

WEBAC® 1403



- przepony poziome w murach wymagających wysokiej szczelności
- doszczelnianie taśm dylatacyjnych
- przesączenia w betonie
- połączenia elementów prefabrykowanych
- uszczelnianie przerw roboczych (niedowibrowanych obszarów)
- uszczelnianie wykopów

- uszczelnianie murów i betonu o słabej jakości
- przy kontakcie z wodą powstaje szybko uszczelniająca struktura piany
- niska lepkość
- uniwersalne i bezpieczne stosowanie
- regulowny czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B14)
- total solid*

Proporcja mieszania
1 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
90 min

Temp. przerabiania > +5 °C

Lepkość mieszanki (+23°C)
80 mPa·s

Spienianie
z 5 % wody (+21°C)
Początek: 2 min
Koniec: 5 min 30 s

Dopuszczenie do wody pitnej

198 kg	217 kg	47,00 zł/kg
21 kg	23 kg	49,90 zł/kg
10,5 kg	11,5 kg	54,50 zł/kg
5 kg	5,5 kg	58,30 zł/kg

WEBAC® 1403P CE



- naprawa rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5 (CE / 2+)
- tłoczenie przez węże iniekcyjne
- naprawa kanałów
- uszczelnianie przerw roboczych
- uszczelnianie wykopów
- niska lepkość
- duża rozciągliwość

- regulowny czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B14)
 - z WEBAC® B14 również w niskich temperaturach
 - total solid*
- Spienianie**
z 5 % wody (+21°C)
Początek: 2 min 15 s
Koniec: 5 min 50 s

Proporcja mieszania
1 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
120 min

Temp. przerabiania > +5 °C

Lepkość mieszanki (+23°C)
105 mPa·s

Dopuszczenie do wody pitnej

21,2 kg	22,5 kg	50,80 zł/kg
10,4 kg	11 kg	54,60 zł/kg
5 kg	5,3 kg	58,30 zł/kg

WEBAC® 1404



- przepony poziome w murach
- wypełnianie pustek
- uszczelnianie murów i betonu o słabej jakości
- zamykający kapilary i wzmacniający strukturę
- ekonomiczny w stosowaniu

- produkcja na bazie surowców odnawialnych
 - total solid*
- Spienianie**
z 5 % wody (+21°C)
Początek: 22 min
Koniec: 28 min

Proporcja mieszania
3 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
60 min

Temp. przerabiania > +5 °C

Lepkość mieszanki (+23°C)
110 mPa·s

Dopuszczenie do wody pitnej

180 kg	3 x 25,3 kg	39,00 zł/kg
23 kg	9,8 kg	42,00 zł/kg
9,5 kg	4 kg	47,00 zł/kg

WEBAC® 1405



- naprawa rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5 (CE / 2+)
- badanie wg ZTV-ING (RISS)
- rejestr BASt-Liste (DIN 18028)
- tłoczenie przez węże iniekcyjne; przerwy robocze
- przepony poziome i uszczelnianie murów
- uszczelnianie wykopów
- bardzo wysoka rozciągliwość
- minimalne pęcherzykowanie

- duża siła sklejenia, wysoka przyczepność
- dobra tolerancja z bitumami, stalą i innymi materiałami
- regulowny czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B14)
- z WEBAC® B14 również w niskich temperaturach
- uniwersalne i bezpieczne stosowanie
- total solid*

Proporcja mieszania
2 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
60 min

Temp. przerabiania > +5 °C

Lepkość mieszanki (+23°C)
150 mPa·s

Spienianie z 5 % wody (+21°C)
Początek: 6 min 30 s
Koniec: 10 min

Dopuszczenie do wody pitnej

20 kg	11,35 kg	52,90 zł/kg
10 kg	5,5 kg	56,90 zł/kg
5 kg	2,75 kg	59,90 zł/kg

WEBAC® 1420



- uszczelnianie rys i przerw roboczych w biogazowniach
- naprawa kanałów
- naprawa rys w zbiornikach na wodę pitną
- przepony poziome i uszczelnianie murów
- przerwy robocze w elementach prefabrykowanych
- połączenia między betonem i prefabrykatami
- dylatacje konstrukcyjne między budynkami

- wysoka odporność chemiczna, w tym na biosiarczany
- wysoka elastyczność
- przy kontakcie z wodą powstaje szybko uszczelniająca struktura piany
- dobra wzajemna tolerancja z bitumem
- total solid*
- badanie mikrobiologiczne (W270 - wg zasady DVGW)

Proporcja mieszania
3 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
100 min

Temp. przerabiania > +5 °C

Lepkość mieszanki (+23°C)
300 mPa·s

Spienianie
z 5 % wody (+21°C)
Początek: 1 min
Koniec: 4 min 30 s

Dopuszczenie do wody pitnej

16 kg	6,45 kg	57,00 zł/kg
10 kg	4 kg	59,00 zł/kg

* zgodnie z badaniem Deutsche Bauchemie e.V.

Poliuretanowe żywice iniekcyjne do trwałego uszczelniania

WEBAC® 1440



- iniekcje uszczelniające w murach i betonie, zwłaszcza w obiektach o podwyższonych wymogach sanitarnych
- stabilizowanie murów
- przepony poziome w murach
- odporna na zrywanie struktura piany
- obciążalna mechanicznie
- odporna na obciążenia dynamiczne
- szybkie pęcherzykowanie
- przebadane mikrobiologicznie
- total solid*

Spienianie z 5 % wody (+21°C):
Początek: 1 min
Koniec: 4 min

Proporcja mieszania
3 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+23°C)
120 min
Temp. przerabiania > +5 °C
Lepkość mieszanki (+23°C)
ok. 250 mPa·s
Dopuszczenie do wody pitnej

Komp. A	Komp. B	Cena netto zł za jednostkę
16 kg	6,45 kg	51,00 zł/kg
10 kg	4 kg	53,00 zł/kg

WEBAC® B14

- przyspiesza czas reakcji żywic WEBAC® 1403, WEBAC® 1403P i WEBAC® 1405

5 kg	98,00 zł/kg
1 kg	107,00 zł/kg

WEBAC® 1610



- naprawa rys w murach
- wypełnianie pustek i stabilizowanie murów
- uszczelnianie szybów
- kłamrowanie spękanych murów w obiektach zabytkowych
- wytrzymałość na rozciąganie
- bardzo dobra penetracyjność
- szybkie sieciowanie w kontakcie z wodą lub bez
- w kontakcie z wodą lekkie spienianie
- regulowny czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B16)
- z WEBAC® B16 również w niskich temperaturach
- total solid*

Proporcja mieszania
1 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+20°C)
30 min
Temp. przerabiania > +5 °C
Lepkość mieszanki (+23°C)
285 mPa·s
Dopuszczenie do wody pitnej

10 kg	11,5 kg	62,00 zł/kg
5 kg	5,8 kg	65,00 zł/kg

WEBAC® 1660



- naprawa rys w betonie wg PN EN 1504-5:2013
- wypełnianie pustek, szczelin, (luźne elementy lub kruszywo)
- wzmacnianie betonu
- wzmacnianie murów
- tłoczenie przez węże iniekcyjne
- kłamrowanie spękanych murów
- uszczelnianie wykopów
- bardzo wysoka wytrzymałość na ścisnienie i zginanie
- szybkie sieciowanie w kontakcie z wodą lub bez
- w kontakcie z wodą lekkie spienianie
- regulowny czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B16)
- z WEBAC® B16 również w niskich temperaturach
- total solid*

Proporcja mieszania
1 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+20°C)
25 min
Temp. przerabiania > +1°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
450 mPa·s
Dopuszczenie do wody pitnej

10,5 kg	12,6 kg	68,00 zł/kg
---------	---------	-------------

WEBAC® B16

- przyspiesza czas reakcji żywic WEBAC® 1610 i WEBAC® 1660

1 kg	99,00 zł/kg
------	-------------

Spienialne poliuretanowe żywice do wypełniania pustek

WEBAC® 2260



- wypełnianie uszczelniające i wzmacniające pustek i spoin w murach
- uszczelnianie przejść rurowych
- naprawy elementów pływających (np. pontonów)
- stosowanie grawitacyjnie lub iniekcyjnie
- odporna na ścisnienie, twarda piana, sieciuje także bez kontaktu z wodą
- izolacyjność termiczna
- nie zawiera chloru i FCKW
- wysoka przyczepność
- powolna ekspansja
- regulowany czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B60)

Proporcja mieszania
1 : 1 objętościowo
Temp. przerabiania > +5 °C
Czas reakcji (+23°C)
Początek: 5 min – 1 min 30 s
Koniec: 50 min – 14 min
Ekspansja (+23°C)
bez/ z WEBAC® B60
4–14 razy

10 kg	12 kg	53,00 zł/kg
5 kg	6 kg	55,00 zł/kg

WEBAC® B60

- przyspiesza czas reakcji żywicy WEBAC® 2260

0,5 kg	77,00 zł/kg
0,25 kg	80,00 zł/kg

*zgodnie z badaniem Deutsche Bauchemie e.V.

Żele iniekcyjne

WEBAC® 240



- iniekcje kurtynowe
- wzmacnianie i uszczelnianie wykopów
- przepony poziome
- uszczelnianie dylatacji
- uszczelnianie budowli
- uszczelnianie tuneli

- trwale elastyczny
- pęcznieje w kontakcie z wodą
- ekonomiczne zużycie
- bezpieczny dla środowiska; spełnia wymogi DIBt

Czas reakcji
z 2 % B (proszku) (+20°C)
Granica płynności: 40 s
Postać stała: 75 s

Proporcja mieszania
Komp. A A1 : A2 = 16 : 1 objętościowo
Komp. B woda : B (proszek) = 98 : 2 wagowo
Komp. A : Komp. B = 1 : 1 objętościowo
Temp. przerabiania > +1°C
Lepkość mieszanki (+23°C) 6 mPa·s
Dopuszczenie do wody pitnej

Komp. A1	Komp. A2	Cena netto zł za jednostkę
21,5 kg	1,05 kg	35,00 zł/kg
	Komp. B	
	1,0 kg	35,00 zł/kg

WEBAC® 240 + Bseal I €€



- doszczelnianie uszkodzonych taśm i folii
- w obszarach kontaktu z gruntem
- w budownictwie tunelowym, kanałach, sztolniach, piwnicach
- uszczelnianie tubingów i płyt tunelowych
- uszczelnianie dylatacji

- wzmocniony polimerowo
- bardzo dobra przyczepność do suchych, wilgotnych i mokrych podłoży
- stabilność formy
- minimalne pęcznienie
- minimalna utrata masy i objętości przy wysychaniu
- zredukowana ilość soli

Proporcja mieszania
A1 : A2 = 16 : 1 objętościowo
A : B = 1 : 1 objętościowo
Lepkość mieszanki (+23°C) 35 mPa·s
Czas reakcji (+20°C) z 2 % B (proszku - ok. 0,4 kg)
Granica płynności: 45 s
Postać stała: 60 s
Dopuszczenie do wody pitnej

20 kg	33,00 zł/kg
-------	-------------

WEBAC® 240 + Bseal II



- uszczelnianie tubingów i płyt tunelowych
- iniekcja kurtynowa
- naprawa uszkodzonych systemów uszczelniających w obszarze gruntu
- uszczelnianie dylatacji

- wzmocniony polimerowo
- wysoka elastyczność, stabilna forma bez pękań
- długi czas przerabiania
- duża rozciągliwość
- minimalne pęcznienie
- minimalna utrata masy i objętości przy wysychaniu
- zredukowana ilość soli

Proporcja mieszania
A1 : A2 = 16 : 1 objętościowo
A : B = 1 : 1 objętościowo
Lepkość mieszanki (+23°C) 30 mPa·s
Czas reakcji (+20°C) w zależności od ilości B (proszku)
Granica płynności: 8 s – 170 s
Postać stała: 30 s – 250 s

20 kg	33,00 zł/kg
-------	-------------

WEBAC® 250



- przepona pozioma w murach
- iniekcja strukturalna (uszczelnianie struktury muru)

- pęcznieje z wodą
- bardzo niska lepkość
- duża rozciągliwość
- dobra przyczepność do mineralnych podłoży
- odporność na środowisko alkaliczne i zasolone

Proporcja mieszania
Komp. A A1 : A2 = 15 : 1 wagowo
Komp. B woda : B (proszek) = 98,7 : 1,3 wagowo
Komp. A : Komp. B = 1 : 1 objętościowo
Temp. przerabiania > +5 °C
Lepkość mieszanki (+23°C) 2 mPa·s
Czas reakcji (+22°C) Granica płynności: 6 min – 9 min
Postać stała: 10 min – 14 min

Komp. A1	Komp. A2	
25 kg	1,6 kg	36,00 zł/kg
	Komp. B	
	0,35 kg	36,00 zł/kg

Akcesoria

- **WEBAC® F200**
Pigment do barwienia żelu iniekcyjnego
- **Mieszadło specjalne V4A**
Mieszadło ze stali szlachetnej do mieszania składników żelu w opakowaniach dostawczych

1 kg	28,00 zł/kg
------	-------------

Krzemianowe roztwory iniekcyjne



WEBAC® 2061

- wypełnianie, wzmacnianie i stabilizacja niezwiązanych i słabo związanych podłoży
- wzmacnianie murów i porowatych kamieni naturalnych

- bardzo niska lepkość
- odporny na działanie wody i powszechnie występujące minerały w glebie

Proporcja mieszania
10 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+20°C)
15 min (szybny po 25 min)
Temp. przerabiania > +10°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
20 mPa·s

Komp. A	Komp. B	Cena netto zł za jednostkę
255 kg	22,4 kg	16,90 zł/kg
26,7 kg	2,45 kg	19,70 zł/kg

WEBAC® 2100



- wtórne przepływy poziome przed wilgocią podciągana kapilarnie

- ekstremalnie niska lepkość
- przewężanie kapilar
- odpychanie wody

Temp. przerabiania > +5°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
10 mPa·s

Opakow.	
215 kg	15,00 zł/kg
11 kg	18,00 zł/kg

Silikonian iniekcyjny (krem iniekcyjny)

WEBAC® 2130



- przepływy poziome w murach o zawilgoceniu do 95%

- proste i bezpieczne stosowanie
- łatwość dozowania
- nie powoduje zmian w odcieniu barwy lub plam na powierzchni muru

Temp. przerabiania
+5 do +25°C

Opakow.	
10 kg	135,50 zł/kg
600 ml	170,00 zł/szt.

Osprzęt

- Pistolet do tłoczenia WEBAC® 2130

356,50 zł/szt.

Epoksydowe żywice iniekcyjne

WEBAC® 4110



- naprawa rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5 (CE / 2+)
- badanie wg ZTV-ING (RISS)
- rejestr BAST-Liste (DIN 18028)
- sklejanie elementów budowlanych
- tłoczenie pod stalowe płyty
- wzmacnianie porowatego jastrychu
- żywica bazowa do wykonywania zapraw żywicznych

- warstwa szczepna pod kolejne warstwy mineralne (mokre na mokre)
- iniekcja w przerwy robocze
- wysoka przyczepność
- sieciovanie także przy obciążeniach dynamicznych
- trwałość formy i masy
- total solid*

Proporcja mieszania
2 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+20°C)
100 min
Temp. przerabiania > +8°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
360 mPa·s
Dopuszczenie do wody pitnej

Komp. A	Komp. B	
21 kg	8,7 kg	61,00 zł/kg
10 kg	4 kg	64,00 zł/kg
5 kg	2 kg	66,00 zł/kg

WEBAC® 4120P



- naprawianie fundamentów elektrowni wiatrowych
- naprawa rys zgodnie z PN EN 1504-5:2013
- połączenie między betonem i jastrychem
- naprawa rys fundamentów maszyn

- niska lepkość
- obciążalność dynamiczna
- dobra przyczepność
- dobra penetracyjność
- total solid*

Proporcja mieszania
3 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+20°C)
50 min
Temp. przerabiania > +5°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
200 mPa·s
Dopuszczenie do wody pitnej

17 kg	4,95 kg	59,00 zł/kg
10 kg	2,9 kg	66,00 zł/kg
5 kg	1,45 kg	68,00 zł/kg

WEBAC® 4130



- naprawa rys zgodnie z PN EN 1504-5:2013
- naprawa fundamentów elektrowni wiatrowych
- wzmacnianie struktury mokrego betonu
- warstwa szczepna między starym i nowym betonem

- połączenie siłowe na mokrym podłożu
- do niskich temperatur
- wysoka rozciągliwość
- do zaolejonych rys
- total solid*

Proporcja mieszania
2 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+20°C)
20 min
Temp. przerabiania > +3°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
700 mPa·s
Dopuszczenie do wody pitnej

11 kg	5 kg	82,00 zł/kg
-------	------	-------------

*zgodnie z badaniem Deutsche Bauchemie e.V.

Epoksydowe żywice iniekcyjne

WEBAC® 4170



- naprawa rys zgodnie z PN EN 1504-5:2013
- naprawa wilgotnych zarysowań
- wysycanie rys i spękań
- iniekcja przerw roboczych
- wzmacnianie podłoża

- bardzo niska lepkość
- do zawilgoconych rys
- dobra przyczepność
- total solid*

Proporcja mieszania
3 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+20°C)
40 min

Temp. przerabiania > +8°C

Lepkość mieszanki (+23°C)
95 mPa·s

Dopuszczenie do wody pitnej

Komp. A	Komp. B	Cena netto zł za jednostkę
18 kg	5 kg	84,00 zł/kg
10 kg	2,7 kg	87,00 zł/kg
3 kg	0,81 kg	92,00 zł/kg

WEBAC® 4170T C€



- naprawa rys zgodnie z PN EN 1504-5:2013
- do iniekcji fundamentów elektrowni wiatrowych
- naprawa zaolejonych i wilgotnych rys

- dobre sieciowanie w niskich temperaturach
- bardzo niska lepkość
- do rys wilgotnych i zaolejonych
- dobra przyczepność
- total solid*

Proporcja mieszania
3 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+20°C)
20 min

Temp. przerabiania > +3°C

Lepkość mieszanki (+23°C)
110 mPa·s

Dopuszczenie do wody pitnej

10 kg	2,9 kg	92,00 zł/kg
3 kg	0,86 kg	96,00 zł/kg

WEBAC® 4180N



- uszczelnianie drobnej siatki rys
- impregnacja porowatych murów i betonu
- uszczelnianie murów z dodatkiem gipsu w obiektach zabytkowych
- do iniekcji uszczelniających betonu o słabej jakości
- wzmacnianie drewna

- ekstremalnie niska lepkość
- wnika grawitacyjnie w najmniejsze rysy i kapilary
- sieciuje do postaci nielepiącej
- total solid*

Proporcja mieszania
2 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+20°C)
60 min

Temp. przerabiania > +5°C

Lepkość mieszanki (+23°C)
20 mPa·s

17,5 kg	7,6 kg	83,00 zł/kg
3,3 kg	1,4 kg	89,00 zł/kg

WEBAC® B40

- przyspiesza czas reakcji żywic WEBAC® 4110, WEBAC® 4120P, WEBAC® 4170, WEBAC® 4180N

1 kg	99,00 zł/kg
------	-------------

Pompy iniekcyjne i osprzęt

Pompy jednokomponentowe,

WEBAC® IP EasyPro (IP 400)



- do tłoczenia żywic iniekcyjnych PU i EP o niskiej lepkości
- wydajność 1,6 l/min
- ciśnienie robocze do 150 bar

WEBAC® IP 1K-F3



- pompa zgodna z ZTV-ING (RISS)
- do tłoczenia spienialnych i niespialnych żywic PU i EP
- wydajność 2,5 l/min
- ciśnienie robocze do 200 bar

Osprzęt do IP EasyPro

- pojemnik górny, 6 l (łącznie z sitkiem i klamrami)
- wąż wysokociśnieniowy, 3 m
- pistolet iniekcyjny AG 500 (EasyPro)
- zawór kulowy (1K-F3)
- bicz (łącznie ze złączką na kalamitkę)
- manometr 250 bar

Osprzęt do IP 1K-F3

- pojemnik górny, 6 l (łącznie z sitkiem i klamrami)
- wąż wysokociśnieniowy, 7,5 m
- zawór kulowy
- bicz, 30 cm
- manometr 250 bar

Pompy ręczne (tłokowe)

WEBAC® HP 100 1K



- pompa ręczna
- do tłoczenia żywic PU i EP
- wydajność 35 cm³/skok
- ciśnienie robocze do 100 bar

WEBAC® HP 250 1K



- pompa ręczna
- do tłoczenia żywic PU i EP
- Wydajność 10 cm³/skok
- ciśnienie robocze do 250 bar

Osprzęt do HP 100 1K i 250 1K

- wąż ssący
- wąż wysokociśnieniowy, 3 m
- manometr 100/250 bar
- stojak
- bicz 0,3 m
- zawór kulowy
- złączka / Greifkopf

WEBAC® HEP 1001



- wysokociśnieniowa pompa elektryczna (nasadka na wiertarkę)
- do tłoczenia żywic PU i EP
- wydajność 30 l/h
- ciśnienie robocze do 400 bar

WEBAC® Prasa iniekcyjna



- do tłoczenia żywic PU i EP
- wydajność 2 cm³/skok
- ciśnienie robocze do 400 bar

Osprzęt do WEBAC® HP 1001 (w komplecie)

- zasobnik, 1l
- wążwysokociśnieniowy
- manometr 600 bar
- złączka / Greifkopf

Osprzęt do Praski iniekcyjnej (w komplecie)

- bicz, 0,3 m
- złączka / Greifkopf

Osprzęt pozostały

- złączka do kalamitki stożkowej / Greifkopf
- złączka do kalamitki płaskiej
- zawór kulowy
- pojemniki do odmierzania, 1 lub 2 l
- wąż wysokociśnieniowy 3 lub 5 m

Pompy dwukomponentowe, tłokowe

WEBAC® IP 2K-F1



- do tłoczenia żeli akrylowych
- wydajność 14 l/min

WEBAC® IP 2K-F2



- do tłoczenia spienialnych, niespienialnych oraz żywic do zalewania PU o proporcji składników 1 : 1 objętościowo
- wydajność 25 l/min

WEBAC® HP 50 2K



- pompa ręczna (podwójne tłoki)
- do tłoczenia spienialnych, niespienialnych oraz żywic do zalewania PU o proporcji składników 1 : 1 objętościowo
- wydajność 48 ml/skok

Osprzęt do WEBAC® IP 2K-F1 (w komplecie)

- pompa płuczająca
- manometr
- 3 węże ssące
- specjalna głowica mieszająca
- 2 węże wysokociśnieniowe, 5 m, V4A
- wążwysokociśnieniowy, 5 m (niebieski)
- bicz, złączka na kalamitkę płaską

Osprzęt do WEBAC® IP 2K-F2 (w komplecie)

- manometr
- 2 zasobniki 6 l (łącznie z sitkiem i klamrami)
- głowica mieszająca (złączka O lub złączką na kalamitkę płaską) z zaworem
- 2 węże wysokociśnieniowe, 5 m (Ø 8 mm)

Osprzęt do WEBAC® HP 50 2K (w komplecie)

- głowica mieszająca z zaworem kulowym i mieszaczem statycznym
- wążwysokociśnieniowy 3 m
- stojak

Osprzęt (opcjonalnie)


- element mieszający do mieszadła statycznego
- elektroniczna jednostka sterująca do określania zużycia materiału

Iniektory

WEBAC® Iniektory śrubowe Typ S (korpus sześciokątny lub okrągły)

		Opakowanie	Cena netto zł za jednostkę
	Ø 10 mm, długość 110 mm, z kalamitką stożkową	100 szt.	2,50 z/szt.
	Iniektor z podwójnym zaworem zwrotnym (ZW) Ø 10 mm, długość 115 mm, z kalamitką stożkową	100 szt.	4,70 zł/szt.
	Ø 13 mm, długość 110 mm, z kalamitką stożkową	100 szt.	2,60 z/szt.
	Iniektor z podwójnym zaworem zwrotnym (ZW) Ø 13 mm, długość 115 mm, z kalamitką stożkową	100 szt.	4,90 zł/szt.

WEBAC® Iniektory wbijane, tworzywo sztuczne

	Ø 6,5 mm, długość 20 mm, stożkowy Pobijak	100 szt.	1,70 zł/szt.
	Ø 10 mm, długość 90 mm, z kalamitką stożkową Zgodny z ZTV-ING (RISS)	100 szt.	na zapytanie
	Ø 14 mm · 18 mm, długość 110 mm, z kalamitką płaską, 1/4" Pobijak	100 szt.	na zapytanie
	Ø 18 mm, długość 110 mm, z przedłużką 50 cm i kalamitką płaską 1/4"	100 szt.	na zapytanie

WEBAC® Iniektory przyklejane

	Ø 48 mm, aluminiowe z kalamitką stożkową	100 szt.	5,50 zł/szt.
	Ø 44 mm, tworzywo sztuczne, z kalamitką stożkową	100 szt.	4,70 zł/szt.

Środki do gruntowania i wytwarzania zapraw wyrównawczych

Środki do gruntowania

WEBAC® 4204 CE



- jastrych przemysłowy zgodny z PN EN 13813 (CE / 4)
- uniwersalna żywica do zapraw
- do gruntowania wyrównawczego
- warstwa szczepna do słabo nasiąkliwego podłoża

- bardzo dobra przyczepność do suchych, mineralnych podłoży
- możliwość dużego wypełniania kruszywem
- ekonomiczna w stosowaniu
- mechanicznie obciążalna
- robienie szpachlówek z WEBAC® ST200/ST300
- total solid*

Proporcja mieszania
4 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+20°C)
30 min

Temp. przerabiania > +5°C

Lepkość mieszanki (+23°C)
550 mPa·s

Komp. A **Komp. B** **Cena netto zł za jednostkę**

23,5 kg 5,2 kg 44,00 zł/kg

8,28 kg 1,72 kg 48,00 zł/kg
(opakowanie Kombi)

WEBAC® 4220 CE



- jednowarstwa, zawierająca wypełniacze, zabarwiona powłoka ochrona do betonu wg. PN EN 13813 (CE- deklaracja właściwości użytkowych/ 4)
- środek gruntujący do podłoży betonowych
- warstwa szczepna pomiędzy świeżym i starym betonem
- uszczelnienie powierzchniowe

- dobra przyczepność do podłoży mineralnych – suche, wilgotne, mokre
- wysoka odporność chemiczna
- wysoka odporność mechaniczna
- łatwy i szybki w przerabianiu

Proporcja mieszania
5 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+21°C)
16 min

Temp. przerabiania > +5°C

5 kg 1 kg 47,00 zł/kg

WEBAC® 4270 CE



- grunt specjalny dla zaolejonych lub mokrych podłoży
- dodatkowa warstwa separująca pod powłoki na zaolejonych lub mokrych podłożach
- jastrych przemysłowy zgodny z PN EN 13813 (CE / 4)
- gruntowanie drobnej siatki rys
- warstwa szczepna pomiędzy świeżym i starym betonem

- bardzo niska lepkość
- woda aktywna
- na podłoża zaolejone i mokre
- po związaniu odporny na mróz i sole odladzające
- total solid*

Proporcja mieszania
3 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+20°C)
20 min

Temp. przerabiania > +8°C

Lepkość mieszanki (+23°C)
120 mPa·s

18 kg 5 kg 84,00 zł/kg

10 kg 2,7 kg 87,00 zł/kg

3 kg 0,81 kg 91,00 zł/kg

Środki do gruntowania i wytwarzania zapraw wyrównawczych

Środki do gruntowania

Cena netto zł
za jednostkę

WEBAC® 4270T CE



- grunt specjalny dla zaolejonych/mokrych podłoży
- warstwa szczepna:
 - na podłoża zaolejone pod kolejne warstwy żywiczne
 - dla zanieczyszczonego betonu pod kolejne warstwy mineralne
 - pod kolejne syntetyczne warstwy (np. polimocznik)
- warstwa uszczelniająca przed parciem negatywnym

- jastrych przemysłowy zgodny z PN EN 13813 (CE / 4)• dobre sieciowanie w niskich temperaturach
- na podłoża mokre i zaolejone
- dobre krycie podłoża (niskie napięcie powierzchniowe)
- obciążalna mechanicznie
- total solid*

Proporcja mieszania
2 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+20°C)
20 min

Temp. przerabiania > +5°C

Lepkość mieszanki (+23°C)
770 mPa·s

11 kg

5 kg

79,50 zł/kg

Powłoki epoksydowe i dodatki

WEBAC® 4420 CE



- wzmocniona włóknami powłoka ochronna na poziome i pionowe powierzchnie
- naprawa kanałów i szachtów
- odporna chemicznie i mechanicznie w obiektach przemysłowych
- ochrona betonu wg normy DIN 13813 (CE / 4)
- wysoka odporność mechaniczna

- dobra przyczepność do podłoży mineralnych suchych, wilgotnych i mokrych
- wysoka odporność chemiczna, wysoka odporność na ścieranie
- stabilna na powierzchniach pionowych
- łatwa w przerabianiu

Proporcja mieszania
5 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+23°C)
ok. 20 min

Temp. przerabiania > +5°C

Komp. A

Komp. B

10 kg

2 kg

56,00 zł/kg

5 kg

1 kg

58,00 zł/kg

WEBAC® 4430 CE



- rozlewna powłoka na beton i jastrych cementowy
- z wypełniaczami jastrych przemysłowy zgodny z PN EN 13813 (CE / 4)

- wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- obciążalna mechanicznie
- duża odporność na ścieranie
- total solid*

Proporcja mieszania
4 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+20°C)
po wymieszaniu i szybkim wylaniu na podłoże: 40 min
w pojemniku: 20 min

Temp. przerabiania > +12°C

Komp. A

Komp. B

24 kg

6 kg

47,00 zł/kg

12 kg

3 kg

49,00 zł/kg

Kolor standardowy: RAL 7030

WEBAC® Zaprawa CE

- wykonywania fasety
- wypełnianie ubytków
- zgodna z PN EN 13813 (CE / 4)

- uniwersalne zastosowanie
- bezpieczna w stosowaniu

Proporcja mieszania
9,64 : 0,36 wagowo

Czas przerabiania (+20°C)
ok. 45 min

Temp. przerabiania > +10°C

9,64 kg

0,36 kg

21,00 zł/kg

Powłoki epoksydowe - SYSTEM OS 8

WEBAC® 4290 CE



- gruntowanie podłożu suchych z posypką mineralną
- zamknięcie rys i wyrównanie podłoża
- wykonywanie nowej i naprawa starej powierzchni

- żywica bezrozpuszczalnikowa
- odporna na kwasy, zasady i roztwory soli
- nanoszenie raklą, wałkiem lub kielnią

Proporcja mieszania
2 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+20°C)
+35 min

Temp. przerabiania > +12°C

20 kg

10 kg

34,00 zł/kg

6,65 kg

3,35 kg

(opakowanie Kombi)

36,00 zł/kg

WEBAC® 4490 CE



- wykonywanie warstwy pośredniej, z posypką mineralną, oraz warstwy zamykającej
- zamknięcie rys i wyrównanie podłoża

- wykonywanie nowej i naprawa starej powierzchni
- odporna na kwasy, zasady i roztwory soli

Proporcja mieszania
4 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+20°C)
+45 min

Temp. przerabiania > +15°C

24 kg

6 kg

34,00 zł/kg

8 kg

2 kg

(opakowanie Kombi)

36,00 zł/kg

Kolor standardowy:
RAL 7032 i 7035

Dodatki

• WEBAC® ST200

Środek zagęszczający ustawiony hydrofilowo (zdolność do łączenia się z wodą) do żywic EP - do nakładania na powierzchnie pionowe i pochyłe

• WEBAC® ST300

Środek zagęszczający ustawiony hydrofobowo (zdolność do odpychania cząstek wody) do żywic EP - do nakładania na powierzchnie pionowe i pochyłe

Opakow.

1 kg

150,00 zł/kg

0,2 kg

240,00 zł/kg

1 kg

177,00 zł/kg

0,2 kg

270,00 zł/kg

Spachlówki epoksydowe / kleje

WEBAC® 4515 CE



- błyskawiczna spachlówka:
 - do ochrony betonu i ścian betonowych zgodnie z PN EN 13813 (CE / 4)
 - do przesklepiania rys
 - do przyklejania iniektorów
- do awaryjnych napraw
- uniwersalna spachlówka do naprawy kanałów
- przesklepianie rys przed iniekcją

- do stosowania w temperaturach od -5°C
- wysokie bezpieczeństwo pracy
- odporna na ściskanie
- szybkoschnąca
- regulowany czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B45)

Proporcja mieszania
1 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+20°C)
10 min

Temp. przerabiania > +1°C

Utwardzenie warstwy 5 mm
(+21°C): 100 min

1 kg

1 kg

74,00 zł/kg

*zgodnie z badaniem Deutsche Bauchemie e.V.

WEBAC®

Spachlówki epoksydowe / kleje

WEBAC. 4520 CE

- przesklepianie rys do iniekcji zgodnie z PN EN 1504-5
- do ochrony betonu i ścian betonowych zgodnie z PN EN 13813 (CE / 4)
- uniwersalna spachlówka do naprawy kanałów
- do przyklejania taśm TPE i iniektorów przyklejanych
- elastyczna spachlówka do obciążeń dynamicznych
- wysoka odporność chemiczna
- dobra przyczepność do podłoży mineralnych
- regulowany czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC. B45)
- total solid*

Proporcja mieszania
5 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+20°C)
30 min

Temp. przerabiania > +5°C

Utwardzenie warstwy 5 mm
(+21°C): 15 h

2,5 kg	0,5 kg	56,00 zł/kg
1 kg	0,2 kg	63,00 zł/kg

WEBAC. 4525 CE

- do klejenia mineralnych materiałów pod wodą
- do klejenia elementów stalowych i betonowych do betonu
- do ochrony betonu i ścian betonowych zgodnie z PN EN 13813 (CE / 4)
- znakomita do przesklepiania rys do iniekcji zgodnie z PN EN 1504-5
- uszczelnianie przejść rurowych
- do naprawy tubingów, kanałów i przegród wodnych
- do wklejania taśm WEBAC. TPE
- sieciuje pod wodą i na mokrych podłożach
- dobra przyczepność do różnych tworzyw sztucznych
- wysoka odporność chemiczna w tym na siarczki biogeniczne
- regulowany czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC. B45)
- badanie mikrobiologiczne (W270 - wg zasady DVGW)
- total solid*

Proporcja mieszania
5 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+20°C)
25 min

Temp. przerabiania > +5°C

Utwardzenie warstwy 5 m
(+21°C): 8 h

Dopuszczenie do wody pitnej

2,5 kg	0,5 kg	67,90 zł/kg
1 kg	0,2 kg	77,00 zł/kg

WEBAC. 4525P CE

- do klejenia mineralnych materiałów pod wodą
- do ochrony betonu i ścian betonowych zgodnie z PN EN 13813 (CE / 4)
- do naprawy tubingów, kanałów i przegród wodnych
- do klejenia i mocowania np. taśm na sufitach
- uniwersalna spachlówka i klej
- total solid*
- na mokre podłoża i dla grubszych warstw, do przerabiania "nad głową"
- sieciuje pod wodą i na mokrych podłożach
- dobra przyczepność do różnych tworzyw sztucznych
- wysoka odporność chemiczna w tym na siarczki biogeniczne
- regulowany czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC. B45)

Proporcja mieszania
3 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+20°C)
25 min

Temp. przerabiania > +5°C

Utwardzenie warstwy 5 m
(+21°C): 8 h

Dopuszczenie do wody pitnej

0,6 kg	0,2 kg	95,00 zł/kg
--------	--------	-------------

WEBAC. 4530 CE

- naprawy w szachtach i kanałach w których możliwy jest ruch pieszcy
- przyklejanie iniektorów przyklejanych
- przesklepianie rys przed iniekcją
- reprofilacja betonu zgodnie z PN EN 13813 (CE/4)
- do wklejania taśm WEBAC. TPE
- przyczepność do powierzchni mineralnych suchych, wilgotnych i mokrych
- długi czas przerabiania
- wysoka odporność mechaniczna
- można mieszać z piaskiem kwarcowym do reprofiliacji

Proporcja mieszania
2 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+23°C)
ok. 25 min

Temp. przerabiania > +5°C

2 kg	1 kg	49,00 zł/kg
------	------	-------------

WEBAC. 4535 CE

- naprawy w szachtach i kanałach z ruchem pieszcy
- przyklejanie iniektorów przyklejanych
- Przesklepianie rys przed iniekcją
- Reprofilacja betonu wg. Normy DIN EN 13813 (CE /4)
- do wklejania taśm WEBAC. TPE
- przyczepność do powierzchni mineralnych i kamionki: suchych wilgotnych, mokrych
- nieuciążliwa w przerabianiu
- spachlówka o dużej przyczepności, stabilna również przy wodzie napierającej/ odporna na wypłukanie
- dobry balans pomiędzy czasem przerabiania i sieciowania
- wysoka odporność mechaniczna
- można mieszać z piaskiem kwarcowym do reprofiliacji

Proporcja mieszania
2 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+23°C)
ok. 15 min

Temp. przerabiania > +5°C

2 kg	1 kg	51,00 zł/kg
------	------	-------------

WEBAC. B45

- przyspiesza czas reakcji spachlówek WEBAC. 4510, WEBAC. 4515, WEBAC. 4520, WEBAC. 4525 i WEBAC 4525P

Opakow.

1 kg	141,00 zł/kg
0,5 kg	152,00 zł/kg

WEBAC. 4501 (Cement szybkowiązący)

- szybki środek do awaryjnych napraw i przesklepiania rys • do przesklepiania murów przy wykonywaniu przepon poziomych

15 kg	15,00 zł/kg
-------	-------------

System kartuszy

QuickSet

Opakow. **Cena netto zł za jednostkę**

WEBAC. 150

6 x 400 ml	97,00 zł/szt.
------------	---------------

WEBAC. 1500 CE

6 x 400 ml	93,00 zł/szt.
------------	---------------

WEBAC. PURseal MS

6 x 400 ml	93,00 zł/szt.
------------	---------------

System kartuszy

WEBAC® QuickSet Box

- WEBAC® QuickSet Pump (Pompa do kartuszy, proporcja podawania 1 : 1)
- WEBAC® QuickSet Packer (Plastikowe iniektory wbijane fi 12/70 mm - 20 szt.)
- WEBAC® QuickSet Doppler (Pobijak do wbijania iniektorów)

2340,00 zł/
kpl.

Uszczelnienia powierzchniowe i dodatki

WEBAC® 5611



- uszczelnianie ścian zewnętrznych budowli przed wodą gruntową i opadową
- uszczelnienie pod farby elewacyjne
- zabezpieczenie przed wodą napierającą
- zabezpieczanie wysypisk śmieci (z dodatkiem geotekstylu)
- zabezpieczenie podtynkowe w budownictwie zabytkowym
- zabezpieczenie podtynkowe w budownictwie zabytkowym
- uszczelnianie w budownictwie inżynierskim, głębokim i tunelowym
- dyfuzyjny
- mostkowanie rys
- mostek zczepny (bez dodawania cementu) na chłonne lub całkowicie niechłonne podłoża
- uszczelnienie przed parciem negatywnym wewnątrz budynku
- przyczepność do:
 - całkowicie niechłonnych podłoży
 - suchych i wilgotnych powierzchni mineralnych
 - podłoży na bazie smoły i bitumu
- możliwość malowania farbami silikonowymi i żywicznymi
- odporny na sole odłagające

Proporcja mieszania

1 : 0,8 wagowo z cementem CEM I 32,5 R (lub CEM I 42,5 R)

Czas przerabiania (+20°C)
60 min

Temp. przerabiania > +5°C

Opakow. Cena netto zł za jednostkę

25 kg 29,90 zł/kg

10 kg 31,00 zł/kg

5 kg 32,00 zł/kg



WEBAC® 5620

- środek gruntujący pod izolację grubowarstwową WEBAC 5623
- wodorozcieńczalny

WEBAC® 5620

10 l 12,90 zł/l

WEBAC® 5623 CŁ

- uszczelnianie piwnic, garaży, pomieszczeń mokrych, ścian oporowych, tarasów, w budownictwie ogólnym, przykrytych gruntem przed wodą napierającą
- wypełniona włóknami, modyfikowana powłoka bitumiczna
- dobre mostkowanie rys
- bezpieczny dla środowiska
- szybko schnący
- wysoka stabilność mechaniczna

30 kg 11,50 zł/kg

Dodatki

- Tkanina wzmacniająca do wtapienia w WEBAC® 5611

Produkty do specjalnego zastosowania

(PROSPEKT: WEBAC Produkty specjalne)

Węże iniekcyjne



WEBAC® Wąż iniekcyjny Typ AB

- uszczelnianie przerw roboczych
- dodatkowe uszczelnienie przy blachach i uszczelnieniach pęczniących
- perforowany, jednowarstwowy wąż PVC, średnica wewnętrzna Ø 6 mm, zewnętrzna Ø 12 mm

100 m 12,00 zł/m



WEBAC® Wąż iniekcyjny Typ 2

- uszczelnianie przerw roboczych
- dodatkowe uszczelnienie przy blachach i uszczelnieniach pęczniących
- perforowany wąż PVC w podwójnym oplocie, średnica wewnętrzna Ø 6 mm, zewnętrzna Ø 12 mm

100 m 15,00 zł/m

Osprzęt do węży iniekcyjnych

- zaśleпка
- iniektor zbrojeniowy (z zaciskiem) dla Typ 2
- iniektor szalunkowy do Typ 2
- opaska z otworem
- opaska bez otworu
- zatyczka mocująca
- zaciski
- końcówka wyprowadzająca
- śruba zamykająca (stożkowa)

10 szt. 12,00 zł/szt.
100 szt. 6,00 zł/szt.

Uszczelnienia pęczniące

WEBAC® Bentonitowy sznur pęczniący



- uszczelnianie przerw roboczych i dylatacji w budownictwie z betonu i żelbetu
- uszczelnianie przejść rurowych
- odwracalne pęcznienie
- właściwości "samoiniekcyjne"
- możliwe wypłukanie z dylatacji

przekrój prostokątny
wersja SW do słonej wody

Wymiar	Opakow.	
20 x 25 mm	6 x 5 m	17,00 zł/m
20 x 25 mm	6 x 5 m	26,00 zł/m

Akcesoria do sznura bentonitowego

- Metalowa szyna montażowa; odcinki à 1 m

Uszczelnienia pęczniące
WEBAC® Polimerowe gumy pęczniące


- uszczelnianie przerw roboczych i dylatacji w budownictwie
- naprawa dylatacji
- uszczelnianie przejść rurowych
- odwracalne pęcznienie
- długotrwała stabilność kształtu
- znakomita odporność chemiczna

Przekrój prostokątny
(Dostępna również wersja SW do stoney wody)
Przekrój okrągły:

Wymiar	Opakow.	Cena netto zł za jednostkę
20 x 5 mm	5 x 10 m	14,00 zł/m
20 x 10 mm	9 x 10 m	28,00 zł/m
20 x 20 mm	3 x 5 m	79,00 zł/m
30 x 30 mm	3 x 5 m	165,00 zł/m
Ø 21 mm	30 m	59,00 zł/m

WEBAC® Klej mocujący


- przyklejanie Polimerowej gumy pęczniącej i Bentonitowego sznura pęczniącego
- elastyczna postać
- szybkie schnięcie
- znakomita przyczepność, również do mokrych podłoży

290 ml 46,00 zł/szt.

WEBAC® Kit pęczniący


- uszczelnianie przerw roboczych
- naprawa dylatacji
- przyklejanie Polimerowej gumy pęczniącej i Bentonitowego sznura pęczniącego
- pewne i łatwe uszczelnianie również w trudno dostępnych miejscach
- 1 komponentowa żywica poliuretanowa
- długotrwała stabilność kształtu
- znakomita odporność chemiczna

310 ml 87,00 zł/szt.

Uszczelnienia dystansów szalunkowych
WEBAC® Plug - korek pęczniący


- uszczelnienie wewnętrzne rurek dystansowych z fibrobetonu i PVC
- bez kleju, w różnych warunkach atmosferycznych
- odwracalne pęcznienie
- długotrwała stabilność kształtu
- znakomita odporność chemiczna
- ustabilizowana polimerowa guma pęczniąca,
- pęcznienie od 200 do 400%
- forma niezależna od zmiennych warunków wilgotnościowych

Wymiar	Opakow.	
Ø 22 mm	100 szt.	5,00 zł/szt
Ø 24 mm	100 szt.	7,30 zł/szt.
Ø 26 mm	100 szt.	7,50 zł/szt.

WEBAC® Ring - pierścień uszczelniający


- uszczelniania zewnętrznej powierzchni rurek dystansowych
- proste stosowanie na etapie montażu rurek dystansowych
- szczelne połączenia z powierzchniami gładkimi (PCV)
- proste przygotowanie
- trwale elastyczna postać
- duża odporność chemiczna
- stosowanie w różnych warunkach temperatury
- ustabilizowana polimerowa guma pęczniąca,
- pęcznienie od 200 do 400%
- forma niezależna od zmiennych warunków wilgotnościowych

Wymiar	Opakow.	
Ø 24 mm	100 szt.	2,50 zł/szt.

WEBAC® Flange - kołnierz uszczelniający


- uszczelniania zewnętrznej powierzchni rurek dystansowych
- proste stosowanie na etapie montażu rurek dystansowych
- szczelne połączenia z powierzchniami gładkimi (PCV)
- proste przygotowanie
- trwale elastyczna postać
- duża odporność chemiczna
- stosowanie w różnych warunkach temperatury
- ustabilizowana polimerowa guma pęczniąca,
- pęcznienie od 200 do 400%
- forma niezależna od zmiennych warunków wilgotnościowych

Wymiar	Opakow.	
Ø 10 mm	100 szt.	4,30 zł/szt.
Ø 12 mm	100 szt.	4,00 zł/szt.
Ø 17 mm	100 szt.	5,40 zł/szt.
Ø 24 mm	100 szt.	5,00 zł/szt.
Ø 31 mm	100 szt.	7,50 zł/szt.
Ø 39 mm	100 szt.	6,50 zł/szt.

Taśma uszczelniająca
WEBAC® Taśma uszczelniająca XT


- zabezpieczanie przed wodą przerw roboczych i dylatacji
- uszczelnianie między elementami betonowymi
- uszczelnianie w formie taśmy zewnętrznej
- trwale elastyczna i odporna na starzenie

Szerokość 200 mm

gr. 1 mm

gr. 2 mm

Opakow.	
20 m	19,50 zł/m
20 m	32,00 zł/m

Dylatacyjne profile uszczelniające EPDM**WEBAC® Dylatacyjny profil uszczelniający EPDM - sprężyste, szczelne**

- do uszczelniania dylatacji
- również jako profil zamykający przerwę dylatacyjną.

- zamknięta struktura porów (spieniony EPDM)
- bardzo dobra odporność na wysokie temperatury
- możliwość stosowania w niskich temperaturach
- wysoka odporność chemiczna, na UV, ozon oraz zmienne warunki pogodowe

Wymiar	Opakow	Cena netto zł za jednostkę
Ø 20 mm	25 m	48,00 zł/m
Ø 25 mm	25 m	60,00 zł/m
Ø 30 mm	20 m	75,00 zł/m
Ø 35 mm	20 m	92,00 zł/m
Ø 40 mm	20 m	105,00 zł/m
Ø 45 mm	10 m	175,00 zł/m
Ø 50 mm	10 m	250,00 zł/m

Sznury dylatacyjne - podpierające, spieniony polietylen**WEBAC® Sznur dylatacyjny**

- do ograniczania głębokości dylatacji,
- jako wstępne, pomocnicze wypełnienie dylatacji

- zamknięte pory, nie nasiąkliwe
- wysoka elastyczność i zdolność przylegania do nierównych ścianek dylatacji

dla średnic Ø 40 do Ø 70 mm - odcinki 2 m

Ø 6 mm	1000 m	1,05 zł/m
Ø 15 mm	1000 m	2,30 zł/m
Ø 20 mm	600 m	2,60 zł/m
Ø 25 mm	400 m	3,50 zł/m
Ø 30 mm	250 m	4,20 zł/m
Ø 35 mm	180 m	4,60 zł/m
Ø 40 mm	100 m	5,50 zł/m
Ø 50 mm	50 m	7,40 zł/m
Ø 60 mm	50 m	7,80 zł/m
Ø 70 mm	50 m	7,90 zł/m

Profile zaciskowe do dylatacji (TPE i Nitriflex)**WEBAC® Profile zaciskowe do dylatacji**

- do uszczelniania dylatacji,
- jako profil zamykający przerwę dylatacyjną

TPE

- elastyczność również w niskich temperaturach
- odporny na starzenie
- wysoka odporność chemiczna, na UV, oraz zmienne warunki pogodowe
- duże rozciągnięcie przy zerwaniu

Nitriflex

- znakomita odporność chemiczna
- odporny na starzenie
- trwale elastyczny
- duże rozciągnięcie przy zerwaniu

Podane wymiary profili przeznaczone są do rozwarcia dylatacji węższych o ok. 30% od szerokości profilu

	szerokość profilu	szerokość szczeliny	opakowanie	
Profil I	25 mm	14 – 16 mm	25 m	32,50 zł/m
	35 mm	20 – 24 mm	25 m	40,00 zł/m
	50 mm	26 – 33 mm	25 m	57,00 zł/m
Profil II	20 mm	13 – 16 mm	25 m	40,00 zł/m
	30 mm	19 – 23 mm	25 m	46,50 zł/m
	40 mm	29 – 33 mm	25 m	55,50 zł/m
Profil I	25 mm	14 – 16 mm	25 m	22,00 zł/m
	35 mm	20 – 24 mm	25 m	26,50 zł/m
	50 mm	26 – 33 mm	25 m	38,00 zł/m
Profil II	20 mm	13 – 16 mm	25 m	26,50 zł/m
	30 mm	19 – 23 mm	25 m	31,00 zł/m
	40 mm	29 – 33 mm	25 m	37,50 zł/m

Środki czyszczące**WEBAC® Reiniger A**

- do czyszczenia i płukania pomp iniekcyjnych i narzędzi
- usuwanie żywic PU i EP w stanie płynnym

- nie zawiera FCKW-, FKW- i chloru
- neutralny zapach
- nie wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa

Jed. opak.

11 kg	31,90 zł/kg
21 kg	na zapytanie

WEBAC® Reiniger B

- do rozpuszczania utwardzonych żywic EP i PU

- neutralny zapach
- nie wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa

10,5 kg	47,00 zł/kg
4,5 kg	49,00 zł/kg

WEBAC® Środek konserwujący

- środek konserwujący do pomp

- nie zawiera FCKW-, FKW- i chloru

- neutralny zapach
- nie wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa


10 kg	32,00 zł/kg
5 kg	34,00 zł/kg

WEBAC® BE – Odtłuszczacz do betonu

- środek odtłuszczający do podłoży mineralnych

- ekstremalnie dobra penetracja
- głęboko wnikający
- łatwo się zmywa za pomocą wody

1 kg	37,00 zł/kg
------	-------------

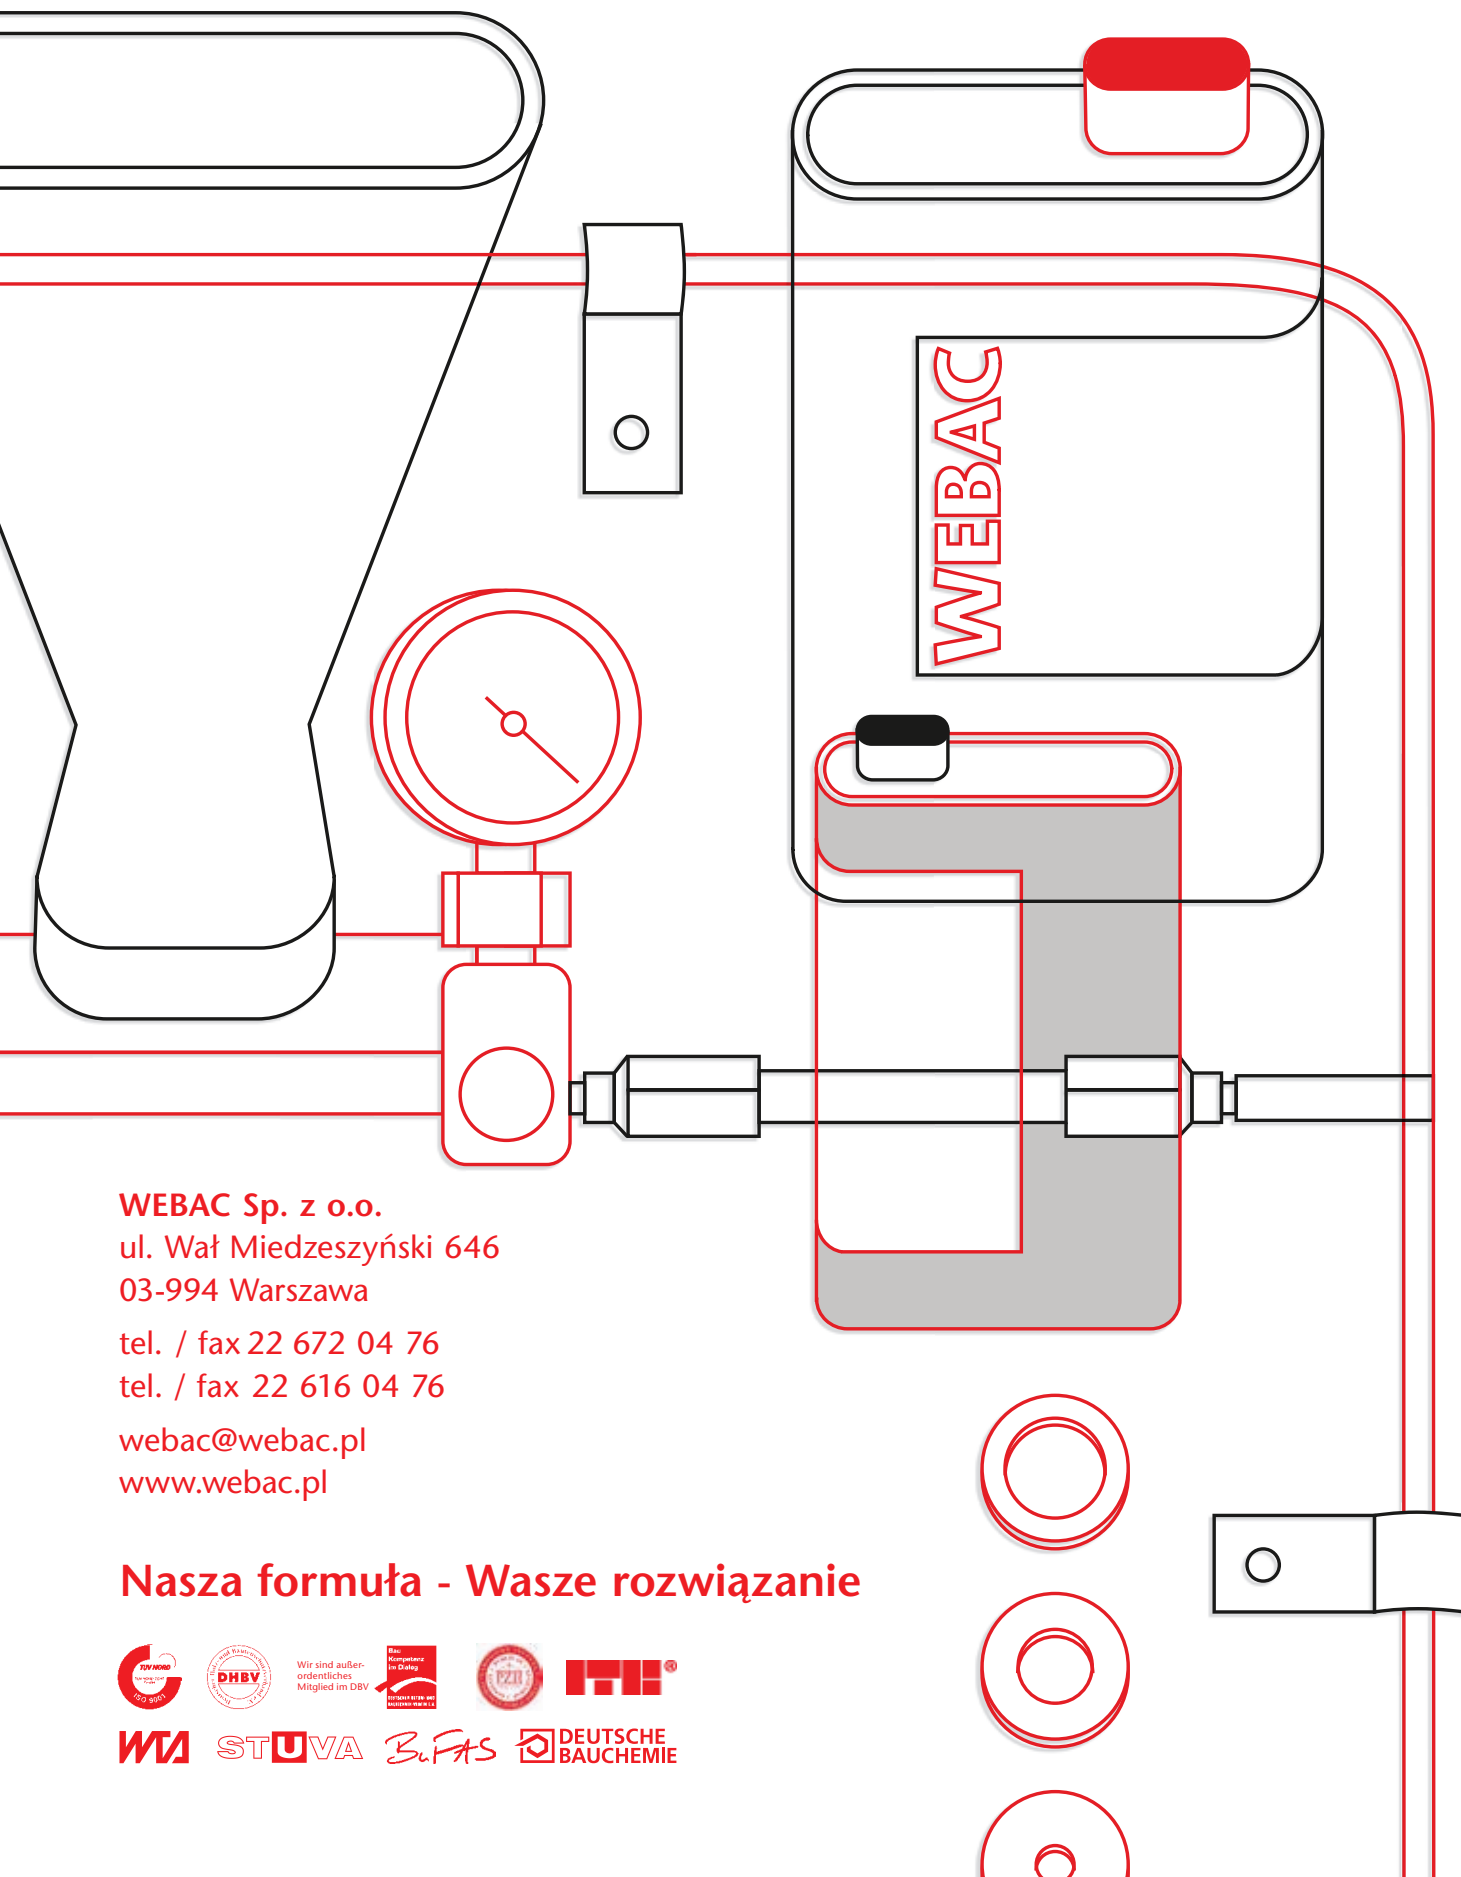

WEBAC Sp. z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 646

03-994 Warszawa

tel. / fax 22 672 04 76

tel. / fax 22 616 04 76

webac@webac.pl

www.webac.pl

Nasza formuła - Wasze rozwiązanie



Wir sind außer-
ordentliches
Mitglied im DHBV



WWA

STÜVA

BfFAS

**DEUTSCHE
BAUCHEMIE**